

1K-Montageschaum PURLOGIC® Easy

1K-Montageschaum zur einfachen Anwendung beim Isolieren, Füllen und Dämmen von Hohlräumen

- Bis zu 30 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeitungsfreundlichen, handlich-schlanken Dose.
- Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis -5°C verarbeitbar
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
- Hohe Restentleerung
- Alterungsbeständig

Geprüfte Produkteigenschaften

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1
- Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmemission nach EN ISO 717-1
- Wärmedämmeigenschaften nach EN 12667
- Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach DIN EN 1026
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572
- Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 9% im Vergleich zu Stopfmaterialein, in Anlehnung an DIN 18055/EN 204




Inhalt	500 ml
Zellstruktur	Mittel - fein
Chemische Basis	1-Komponenten-Polyurethan
Farbe	Eisblau
Klebfrei nach	9 min
Schneidbar nach	15 min
Vollbelastbarkeit	12 h
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	5 bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Ausbeute (Volumen) ca.	30 l
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0892 143

VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Hochwertiges und sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Hohlräumen wie Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen. Haftet auf Untergründen wie z.B. Beton, Marmor, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz, ausgenommen PE, Silikon, PTFE, Fett und ähnliches. Optischer Einbaunachweis durch eisblaue Schaumfarbe.

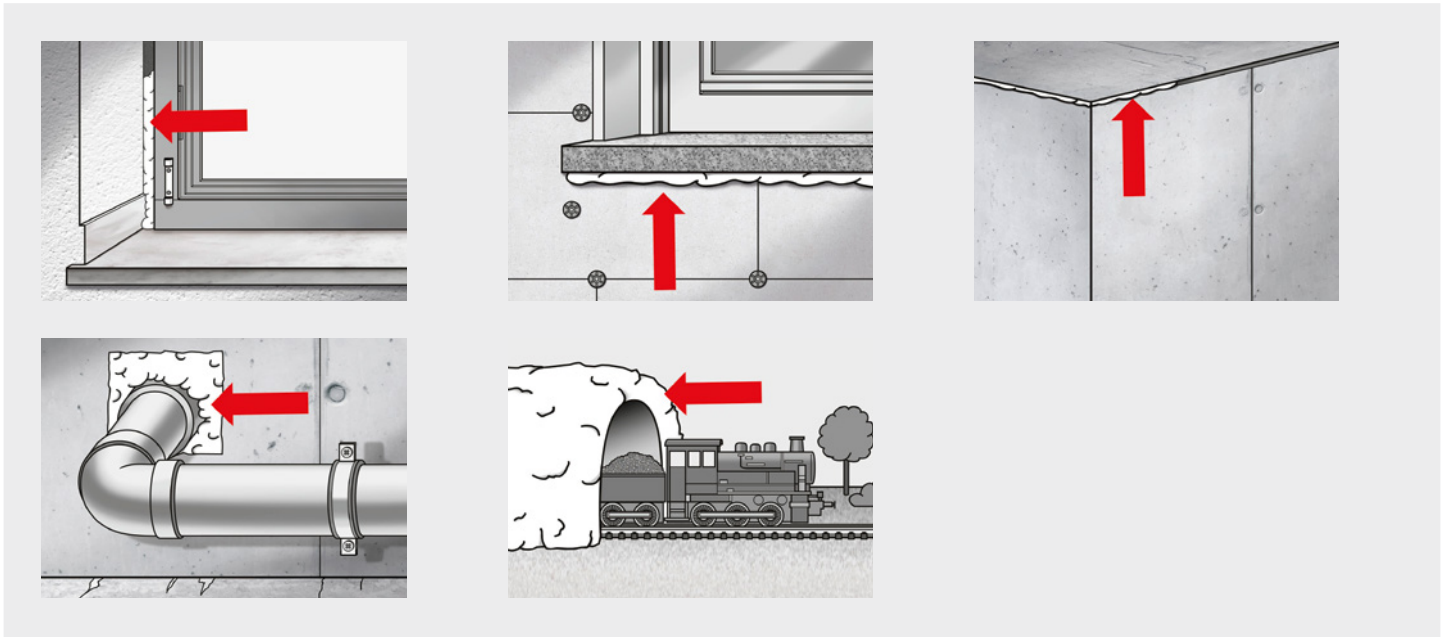

Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork

Technische Eigenschaften								Hauptanwendungsgebiet									
Würth Produkt Art.-Nr.	Ausbeute freigeschäumt bis zu ...	Klebefrei bei +20°C ab ... min	Schneidbar ab ... min	Entspreizbar ab ... min (Aushärtung)	Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab ... °C	Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab ... °C	UV-beständig	Baustoffklasse nach DIN 4102	Thermische Abdichtung zwischen Fensterahmen und Wand	Schalldämmung bei Fensterfugen	Schalldämmung bei Türzargen	Fixieren und Füllen von Türzargen	Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen	Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen	Verfüllen von Rohrdurchbrüchen	Setzen von Bad- und Duschwannen	Verkleben von Treppenstufen
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1	40 l	7	40	-	- 5	+5	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
PURLOGIC®Flex 0892 142 8	18 l	6	20	-	- 15	0	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
PURLOGIC®EASY 0892 143	30 l	7	12	-	- 5	+5	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
PURLOGIC®FAST 0892 144	10 l	7	15	60	+10	+10	Nein	B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
PURLOGIC® SPRINT 0892 146	4,3 l	3	9	20	+10	+10	Nein	B2	○	○	✓	✓	○	○	○	○	✓
PURLOGIC®Turbo 0892 147	5,5 l	1,5	5	20	+10	+10	Nein	B2	○	○	✓	✓	○	○	○	○	○
Dispersions- spritzkork 0892 140	500ml	x	x	-	+5	+5	Ja	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	○	○	○

○ = nicht geeignet
✓ = geeignet

Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork

Technische Eigenschaften								Hauptanwendungsgebiet									
PURLOGIC® Premium 0892 142 4	50 l	7	40	-	-5	+5	Nein	B1	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
PURLOGIC® Easywhite 0892 143 300	25 l	15	60	-	+5	+5	Nein	B1	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○

○ = nicht geeignet
✓ = geeignet

Anleitung

Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Winkeladapter auf Dosenventil aufschrauben - Vorsicht, nicht überdrehen. Bei der Verarbeitung Dose mit Ventil nach unten halten. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe grundieren. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Größere Hohlräume lagenweise ausschäumen, dabei jede Lage befeuchten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC Clean, Art. 0892 160 und ausgehärtete Schaumreste mit PURLOGIC Schaumcleaner entfernen.

Leistungsnachweis



Hinweis

Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.
Haftet auf Untergründen wie z.B. Beton, Marmor, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz, ausgenommen PE, Silikon, PTFE, Fett und ähnliches. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte Grundierung, verwendet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Lieferumfang Art.-Nr. 0892 143

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Winkeladapter für Montageschaum 8 mm	0891 151 0	1

Ergänzende Produkte

	Art.-Nr.
Winkeladapter für Montageschaum 8 mm	0891 151 0
Winkeladapter für Montageschaum 3.9 mm	0891 151 1
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig	0891 503 001

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean 150 ml	0892 16
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean 500 ml	0892 160
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner	0892 160 000